屋外防滴型52万画素赤外線ドームカメラ

AP-D6400EF/52

特徴

- 屋外防滴対応、52万画素赤外線カラー監視ドームカメラ。
- 高感度SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱを搭載し、夜間低照度下や暗闇での 撮影能力を向上させました。
- 水平解像度650TV本（カラー）。
- 打撃に強く衝撃に強いバンダルプルーフ仕様のコンパクトボディ。
- 赤外線IR LED×24個（最大照射距離：約10m）を搭載。
- 単焦点レンズ f=3.6mm/F2.0 水平画角（約67°）
- 低価格帯モデルながら、金属製のボディで高い防雨、防塵性能をキープしました。
- 逆光補正（自動），オートホワイトバランス（ATW）、オートゲインコントロール(AGC）機能搭載。
- ATR(Adaptive Tone-Curve Reproduction：コントラスト改善）機能を搭載し、逆光など厳しい撮影条件でも良好な監視映像が得られます。また、BLC機能と組み合わせることによって、より鮮明な映像を撮影可能。
- 2D-DNR機能を搭載し、低照度下で発生するノイズを抑制。
- BLC（逆光補正）・HLC（ハイライト軽減）機能搭載。
- プライバシーマスキング機能搭載。
- スタティック＆ダイナミック白点検出補正機能搭載。

希望小売価格　オープン

● 外形寸法図

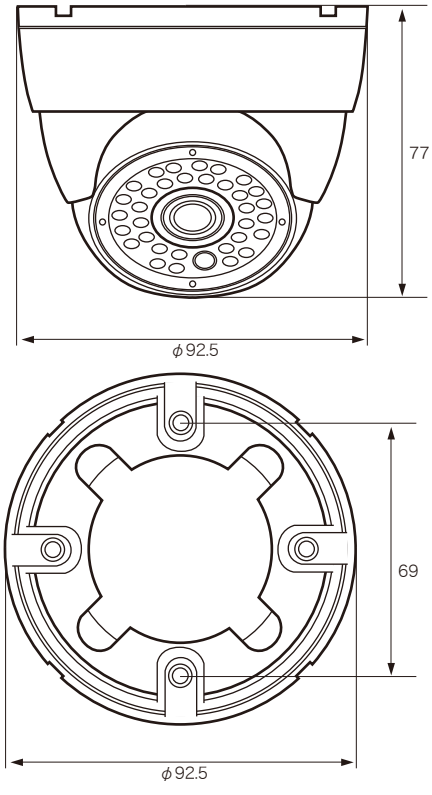

単位：mm

仕様

映像素子	1/3インチSONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ
TV方式	NTSC
有効画素数	48万画素/976(H)×494(V)（総画素数：52万画素）
水平解像度	650TV本（カラー）700TV本（白黒）
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p/75Ωコンポジット信号(BNC)
最低照度	最低被写体照度0Lux（赤外線投射時）
レンズ	f=3.6mm/F2.0 水平画角（約67°）
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒
ガンマ補正	$\gamma = 0.45$
S/N比	52dB以上(AGC OFF時)
ATR	ON/OFF/レベル調整
AGC	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
逆光補正	BLC/HLC/OFF切替
ホワイトバランス	ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual
電源	DC12V/150mA（IR ON時330mA）
サイズ	93(W)×93(H)×65(D)mm
動作温度・湿度	-10℃～+50℃・90% 以下(結露なきこと)
質量	500g
付属品	ACアダプター（DC12V/1A）、ねじ類一式 いもねじ、六角レンチ、取扱説明書、保証書2年間